

## Hliníkové poklopy pre tvrdé povrchy

### Popis

- Poklopy môžu byť upevnené rýchlo a nenápadne, do vnútra všetkých typov tvrdej, podlahovej krytiny: keramické dlaždice, mramor, terasové dlaždice, laminát alebo parkety.
- Jedinečné, patentované profily poklopov sú konické, pre ľahké vyberanie a časti rámu z týchto profilov sú kľúčové pre správne osadenie. Poklopy sú precízne vyrobené, aby sa zabránilo znehodnoteniu.
- Tesnenie na vrchnom okraji hliníkových poklopov zabraňuje prenikaniu drobných nečistôt, ako je štrk a prach, stavebnej malty, prenikajúcich do spoja medzi poklopom a rámom. Je možné objednať poklopy aj s dvomi tesneniami.
- Otváracie časti sú ukotvené k vnútornému rámu. Tvar nerezových poistných skrutiek umožňuje bezpečnú chôdzu po poklopoch v obuvi na ihlovitých podpätkoch.
- Základné dosky a výstuž sú z nerezovej ocele, odolnej voči korózii.

### Základné znaky podlahových poklopov série 3500

Veľkosť poklopu - Všetky poklopy sú vyrábané na mieru, podľa Howe Green patentovaného systému. To umožňuje vyrobiť rôzne veľkosti poklopov, medzi stanovenými maximálnymi a minimálnymi rozmermi. Neštandardné veľkosti sú preto vyrábané bez časového zdržania a bez cenového príplatku. Všestranná povaha poklopopových systémov od firmy Howe-Green umožňuje vytvoriť rôzne konfigurácie poklopov, podľa želania zákazníka.

Hmotnosť poklopu - V prípade, že je požadovaná častejšia manipulácia, nesmie sa podceniť váha poklopu. Vo všetkých prípadoch by sme však mali brať do úvahy Pokyny pre prácu s ťažkými bremenami z roku 1992, ktorá uplatňuje Európske nariadenie č. 90/269/EEC. Ak je váha poklopu vyššia, je dobré použiť hydraulický zdvíhák alebo alternatívu nášho poklopu HSE 75.

# 3500 Sériá Hliníkové jednoduché/kanálové poklopy

## podlahové prístupové poklopy, pochôdzne



### Typická podlahová úprava

Keramické dlaždice, mramor, terasová dlaždice, betón, laminát, drevo a iné tvrdé podlahy.

### Použitie

Výhradne pre pochôdznu prevádzku (vrátane kolesových vozíkov, kár na odpadky, atď.)

### Možnosti


Uzavreté a zaistené.




Jednoduché a kanálové poklopy



Pochôdzna prevádzka

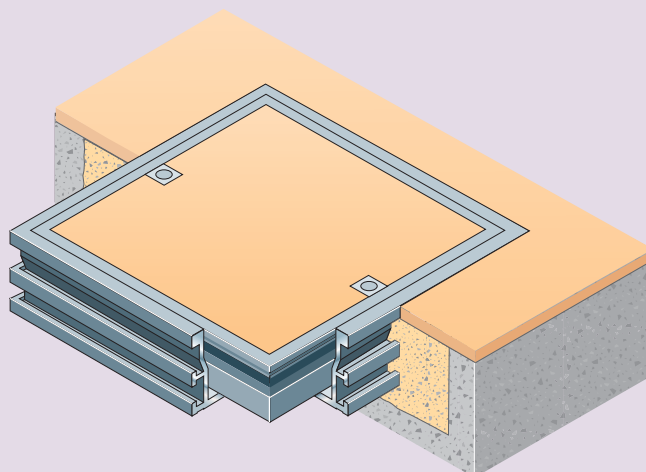

## Priečny rez zobrazujúci betónové / tvrdé / a trámové podlahy (mierka 1:2)

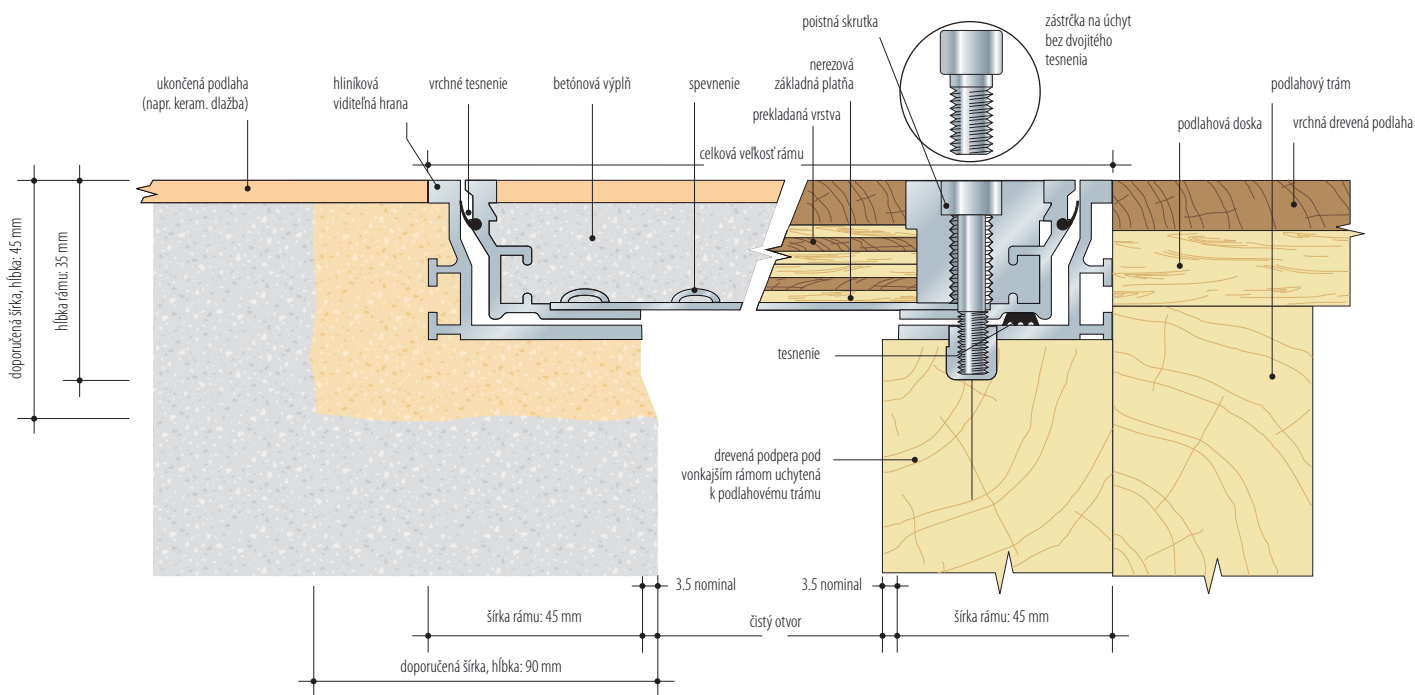

### Typická špecifikácia série 3500

Zapustené podlahové poklopy jednoduché / kanálové\* série 3500 s hliníkovým lemovaním, utesnené proti znečisteniu, mechanicky spájané rohy poklopu, nerezová základná doska a výstuž, poistné skrutky s dvojitým utesnením / vsadené zdvíhacie body\*. Veľkosti sú uvedené na zmluvných výkresoch č.... † Poklopy sú dodávané kompletne s... † sadami univerzálnych, dvíhacích / zaistovacích kľúčov. Všetky poklopy sú vyrábané a dodávané spoločnosťou Howe Green Ltd, March Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ, Spojené Kráľovstvo a inštalované v súlade s pokynmi výrobcu a pokynmi na stavbe.

\* Zmaž nehodiace sa. † Vlož potrebné číslo & množstvo

### Veľkosť

Celková veľkosť rámu = svetlý otvor + 97 mm, napr. 200 mm svetlý otvor = 297 mm celková šírka rámu. Pre správnu inštaláciu pozri príložený návod. Tiež pozri všeobecné informácie na poklope.

### Hmotnosť

Hmotnosť poklopu aj s betónovou výplňou je približne 60 kg/m<sup>2</sup>. Tiež pozri hlavné poznámky na poklope.

### Max./min. veľkosť

