

Hliníkové vyklápacie poklopy pre tvrdé/pevné povrchy

Popis

- Poklopy môžu byť upevnené rýchlo a nenápadne do vnútra všetkých typov tvrdej podlahovej krytiny: keramické dlaždice, mramor, terasové dlaždice, laminát alebo parkety.
- Jedinečné, patentované profily poklopov sú kónické, pre ľahké vyberanie a časti rámu z týchto profilov sú kľúčové, pre správne osadenie. Poklopy sú precízne vyrobené, aby sa zabránilo znehodnoteniu.
- Tesnenie na vrchnom okraji hliníkových poklopov zabraňuje prenikaniu drobných nečistôt, ako je štrk a prach, stavebnej malty, prenikajúcich do spoja medzi poklopom a rámom. Je možné objednať poklopy aj s dvomi tesneniami.
- Otváracie časti sú ukotvené k vnútornému rámu. Tvar nerezových poistných skrutiek umožňuje bezpečnú chôdzu po poklopoch v obuvi na ihlovitých podpätkoch.
- Základná doska a výstuž sú z nerezovej ocele, odolnej voči korózii.

Základné znaky podlahových poklopov série HSE 75

Veľkosť poklopu - Všetky poklopy sú vyrábané na mieru, podľa Howe Green patentovaného systému. To umožňuje vyrobiť rôzne veľkosti poklopov, medzi stanovenými maximálnymi a minimálnymi rozmermi. Neštandardné veľkosti sú preto vyrábané bez časového zdržania a bez cenového príplatku. Všestranná povaha poklopočných systémov od firmy Howe-Green umožňuje vytvoriť rôzne konfigurácie poklopov, podľa želania zákazníka.

Hmotnosť - V prípade, že je požadovaná častejšia manipulácia, nesmie sa podceniť váha poklopu. Vo všetkých prípadoch by sme však mali brať do úvahy Pokyny pre prácu s ťažkými bremenami z roku 1992, ktorá uplatňuje Európske nariadenie č. 90/269/EEC.

HSE 75 Sériá Hliníkové samostatné/kanálové poklopy

vyklápacie poklopy pre automobily a ľahké dodávkové vozidlá



Tvrde podlahové povrchy

Typická podlahová úprava

Keramické dlaždice, mramor, terasová dlaždice, betón, laminát, drevo a iné tvrdé podlahy.




Kanálový poklop

Použitie


Zaťaženie kolies do 5 ton (osobné automobily a ľahké dodávkové vozidlá)

Možnosti

Je možné objednať poklopy aj s dvomi tesneniami. Protipožiarna odolnosť podľa normy číslo BS 476: Časť 20: 1987; informujte sa pre príslušný protokol o skúške. Uvoľnenie dvierok zo spodu.

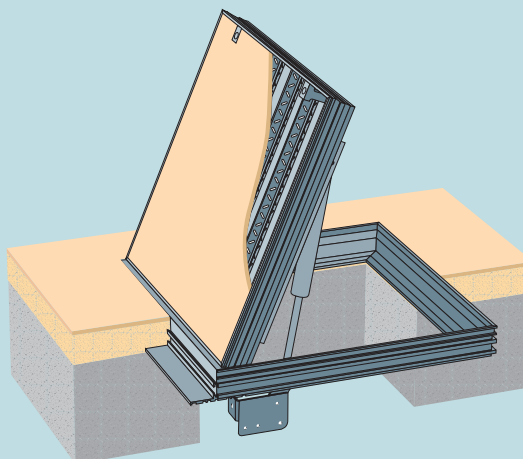

Priečný rez zobrazujúci betónové / tvrdé / podlahy (mierka 1:2)

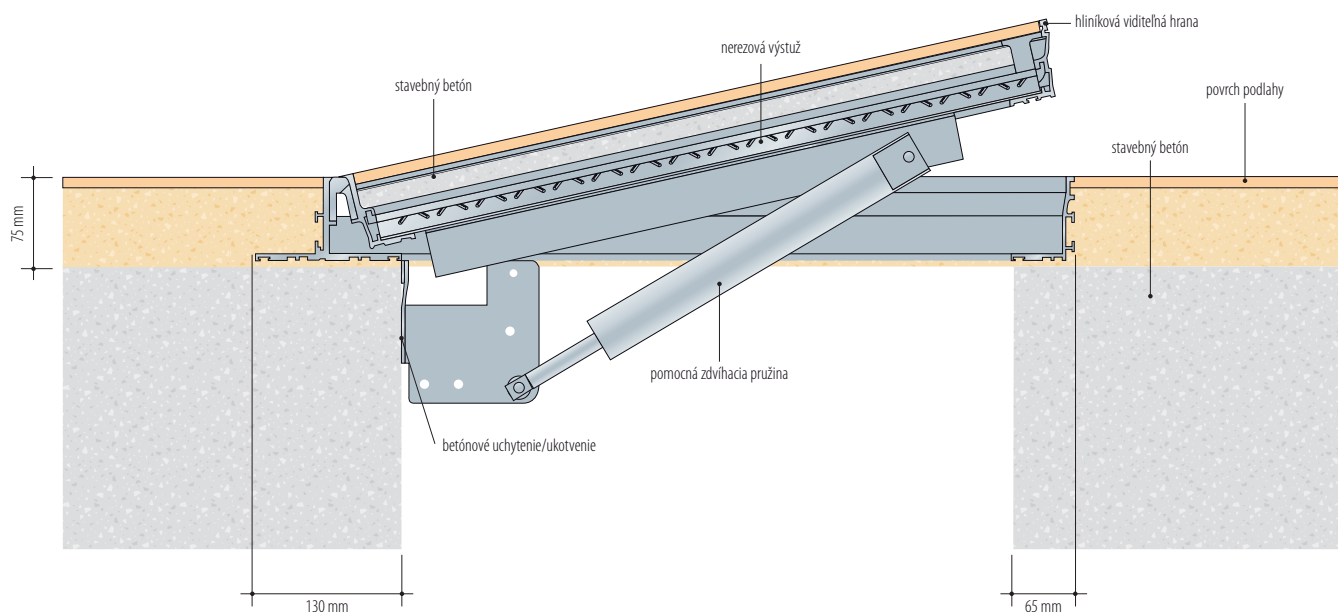

Typická špecifikácia série HSE 75

Zapustené podlahové poklopy série 5000 so 60 minútovou požiarnou odolnosťou podľa normy BS 476: Časť 20:1987*, hliníkové/nerezové hrany*, poklop je upevnený tak, že pánty nie je vidno, plynové pružiny, základná platňa z nehrdzavejúcej ocele, vystužená a dvojito spevnená, vrchná a spodná strana otvárania/uvolnenia. Veľkosti sú uvedené na zmluvných výkresoch č. † Poklopy sú dodávané kompletne s.... † sadami univerzálnych, dvíhačov / zaisťovacích kľúčov. Všetky poklopy sú vyrábané a dodávané spoločnosťou Howe Green Ltd, March Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ, Spojené Kráľovstvo a inštalované v súlade s pokynmi na stavbe.

* Zmaž nehodiace sa † Vlož potrebné číslo & množstvo

Veľkosť

Celková veľkosť rámu = svetlý otvor (stojky odstránené) + 130 mm, napr. 600 x 600 mm + 130 mm = 730 x 730 mm celková veľkosť rámu. Pre správnu inštaláciu, pozri priložený návod.

Hmotnosť

Hmotnosť poklopu je približne 20 kg. Poznámka: Nákladné vozidlá s malými kolesami a pevnými pneumatikami ako sú paletové vozíky, môžu byť limitované menšími veľkosťami ako je stanovené maximálne rozpätie. Alternatívne sa však môže použiť väčšie rozpätie, ale zaťaženie automobilu sa musí znížiť.

Max./min. veľkosť

